


■ 尺寸图 电机左折

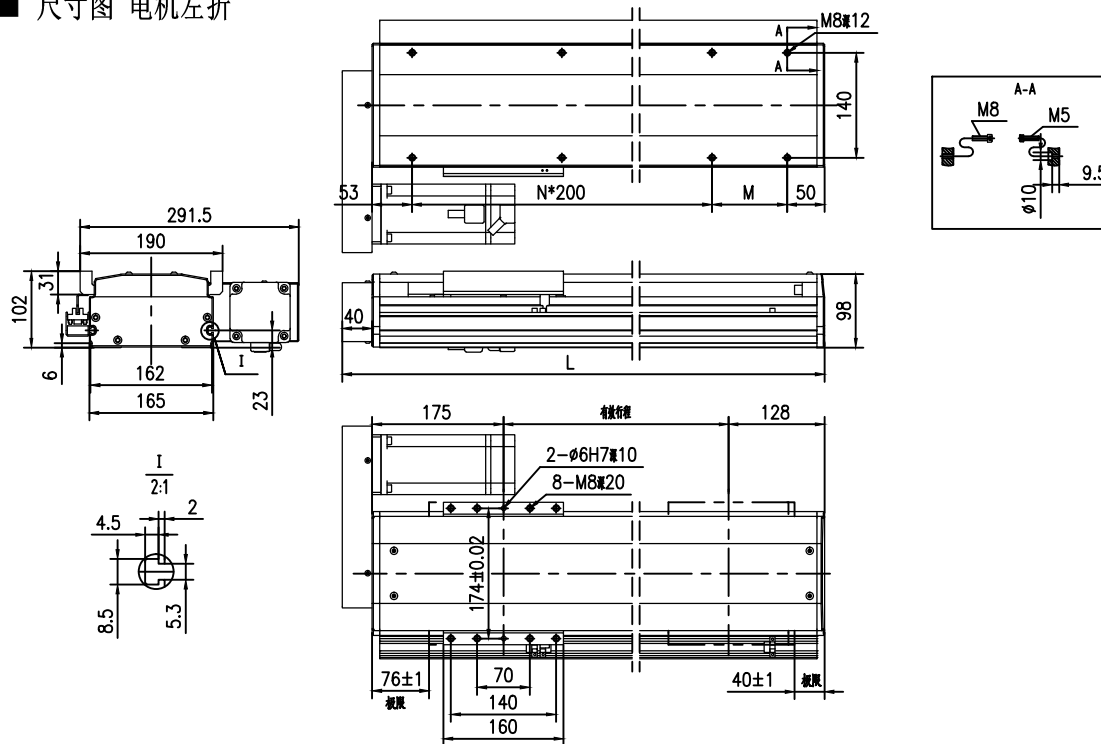

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表


有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	398	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598
M	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
重量 (kg)	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。

注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。

注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。

■ 尺寸图 电机右折

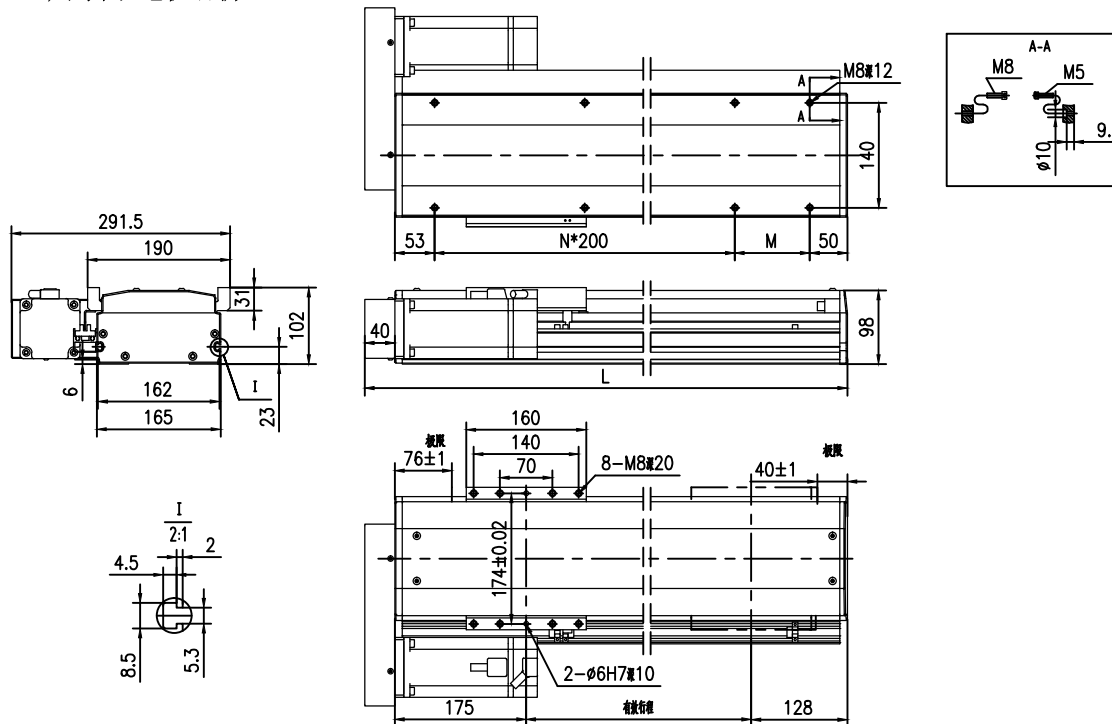

■ 行程-尺寸/重量/最高速度一览表

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	398	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598
M	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
重量 (kg)	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0

注1: 主机重量不含联轴器、电机和传感器。

注2: 传感器可选择内置或者外置, 内置时位置固定, 外置时位置可调。

注3: 模组安装方式, 图示为本体牙孔/沉孔安装, 另外可选择两侧转接板或者底部转接板安装。